



KATALOG 2021



z pasji i szacunku do drewna....

Firma WIATRAK zajmuje się produkcją najwyższej jakości drewnianych drzwi zewnętrznych ocieplanych.

Doświadczenie zdobyte w ciągu 30 lat konstruowania drzwi oraz wprowadzenie najnowszych maszyn sterowanych numerycznie zaowocowało osiągnięciem najwyższej dokładności i jakości wykonywanych produktów.

Gwarantujemy najlepsze parametry w porównaniu do wyrobów oferowanych przez inne firmy.



tworzymy naszą firmę



30 lat rzemiosła



nowoczesne rozwiązania

Spis treści

<i>Drzwi płytowe</i>	6-33
<i>Drzwi płytowe frezowane</i>	34-37
<i>Drzwi ramiakowe</i>	38-55
<i>Drzwi pasywne</i>	56-61
<i>Wykonania niestandardowe</i>	62-85
Informacje techniczne	86
Akcesoria	87-88
Systemy otwierania drzwi z antabami	89
Kolorystyka	91
Szyby	92-93
Zamek biometryczny	94-95
Cennik	97

*najwyższa jakość
drzwi drewnianych*



drzwi płytowe

Proste linie i eleganckie,
minimalistyczne wykończenia




nowoczesne

Prezentacja oferty 8-27

Specyfikacja techniczna 28-33



 Znajdź nas na Facebooku



szyba piaskowana



szyba reflex



szyba piaskowana



szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex

DP 1

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3530,-	4880,-	5880,-

DP 2

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3480,-	4830,-	5830,-

DP 3

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3880,-	5230,-	6230,-

DP 4


D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3620,-	4970,-	5970,-

DP 5

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3780,-	5130,-	6130,-

DP 7

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3880,-	5230,-	6230,-






szyba reflex



szyba piaskowana



szyba piaskowana

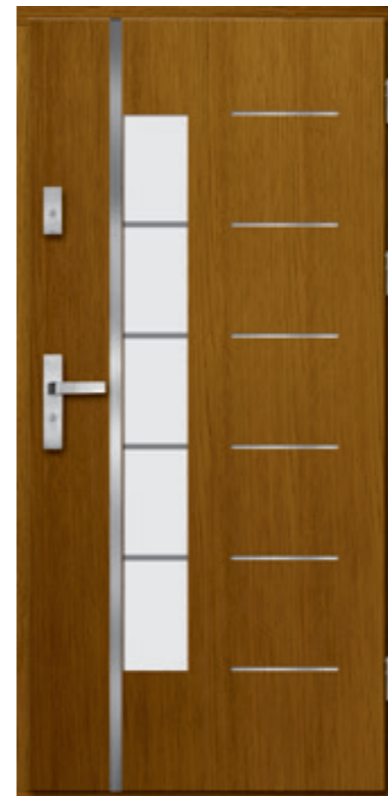

szyba piaskowana



szyba piaskowana



szyba reflex

DP 8

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3880,-	5230,-	6230,-

DP 9

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3940,-	5290,-	6290,-

DP 10

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3910,-	5260,-	6260,-

DP 11


D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3910,-	5260,-	6260,-

DP 12

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3530,-	4880,-	5880,-

DP 13

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3910,-	5260,-	6260,-





szyba piaskowana



szyba piaskowana



szyba piaskowana

DP 14


D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4150,-	5500,-	6500,-

DP 15

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3940,-	5290,-	6290,-


DP 16

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3940,-	5290,-	6290,-

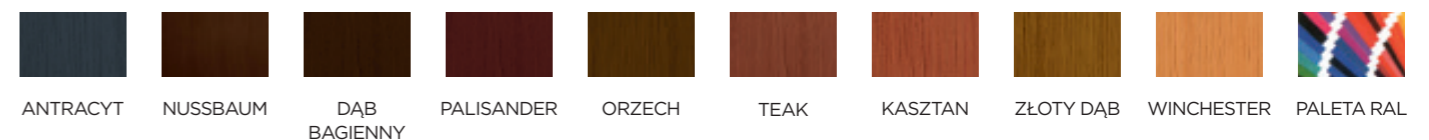



szyba reflex

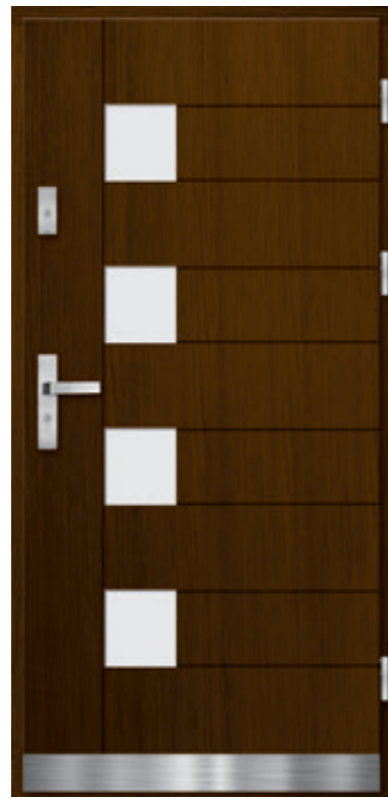

szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex

DP 18

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3880,-	5230,-	6230,-

DP 19

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3940,-	5290,-	6290,-

DP 20

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3820,-	5170,-	6170,-

DP 21


D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3550,-	4900,-	5900,-

DP 22

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3950,-	5300,-	6300,-

DP 23

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3970,-	5320,-	6320,-

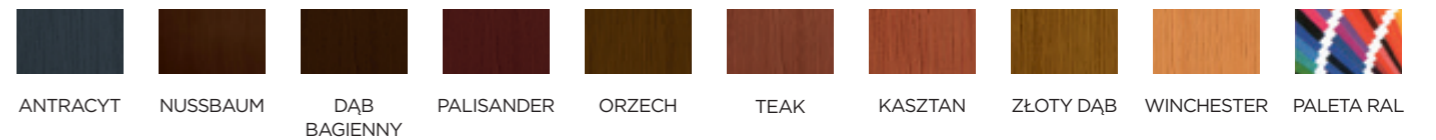



szyba płaskowana



szyba czarny antisol



szyba reflex



szyba czarny antisol



szyba czarny antisol

DP 24

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4150,-	5500,-	6500,-

DP 25

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4290,-	5640,-	6640,-

DP 26

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3950,-	5300,-	6300,-

DP 28


D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4050,-	5400,-	6400,-

DP 29

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4300,-	5650,-	6650,-

DP 31

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4290,-	5640,-	6640,-





szyba czarny antisol



szyba reflex



szyba piaskowana

DP 32


D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4320,-	5670,-	6670,-

DP 33

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3740,-	5090,-	6090,-

DP 34

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3830,-	5180,-	6180,-

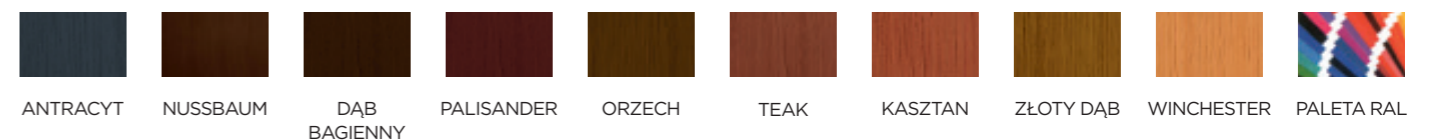



szyba reflex



szyba płaskowana



szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex



DP 35

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3800,-	5150,-	6150,-

DP 36

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3890,-	5230,-	6230,-

DP 37

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3950,-	5300,-	6300,-

DP 38


D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3900,-	5250,-	6250,-

DP 40

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3890,-	5240,-	6240,-

DP 41

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3520,-	4870,-	5870,-





DP 42

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3550,-	4900,-	5900,-

DP 43

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3550,-	4900,-	5900,-

DP 44

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3550,-	4900,-	5900,-

DP 45


D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3550,-	4900,-	5900,-

DP 46

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3550,-	4900,-	5900,-

DP 47

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3520,-	4870,-	5870,-

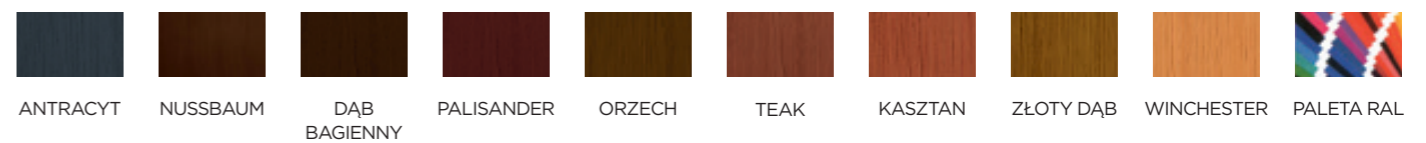



szyba czarny antisol



szyba czarny antisol



szyba reflex



szyba czarny antisol



szyba czarny antisol

DP 48

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4290,-	5640,-	6640,-

DP 49

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4350,-	5700,-	6700,-

DP 50

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3880,-	5230,-	6230,-

DP 51 VINTAGE


D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4600,-	5950,-	6950,-

DP 52 VINTAGE

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4050,-	5400,-	6400,-

DP 53 VINTAGE

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4600,-	5950,-	6950,-

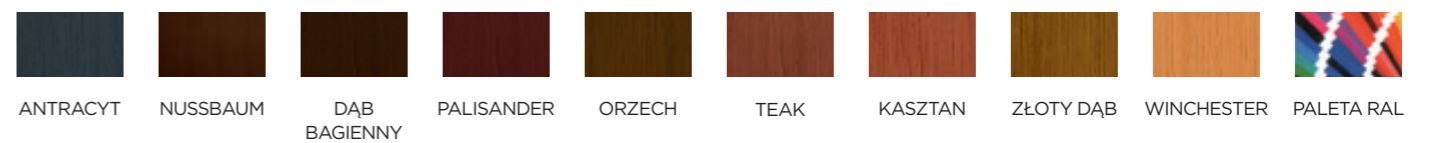



szyba reflex



szyba czarny antisol



szyba czarny antisol

DP 54


D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4000,-	5350,-	6350,-

DP 55

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3750,-	5100,-	6100,-


DP 56

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
4300,-	5650,-	6650,-




Specyfikacja techniczna D82 mm

Materiał	Sosna w obłogu dębowym
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none"> grubość skrzydła 82 mm drzwi w systemie przylgowym uszczelnienie w skrzydle oraz ościeżnicy konstrukcję wewnętrzną skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 64 mm ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejki dębowe
Wykończenie	<ul style="list-style-type: none"> system czteropowłokowy impregnacja w osobnym procesie trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	<ul style="list-style-type: none"> drewno klejone warstwowo o wymiarach 100 mm x 65 mm próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	<ul style="list-style-type: none"> otwieranie na zewnątrz otwieranie do wewnątrz z progiem aluminiowym w standardzie
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none"> regulowany zaczep w futrynie zamka głównego trzy wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach zestaw trzyszybowy (6/24/4/24/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej, pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	<ul style="list-style-type: none"> klamki rozety wkładki 50/55 zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy
Norma	PN-EN 14351-1+A2
Przenikalność cieplna	UD=0,92 W/m ²

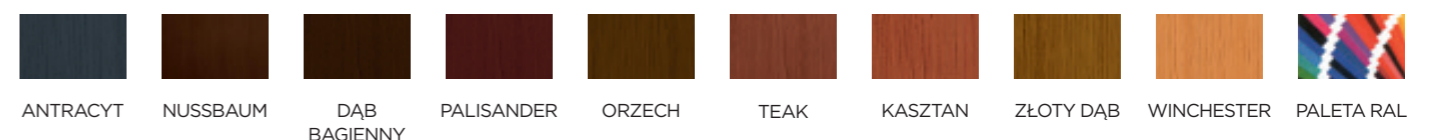



Specyfikacja techniczna D82 mm

Materiał	Dąb 100%
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none"> grubość skrzydła 82 mm drzwi w systemie przylgowym uszczelnienie w skrzydle oraz futrynie konstrukcję wewnętrzną skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 64 mm ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejki dębowe
Wykończenie	<ul style="list-style-type: none"> system czteropowłokowy impregnacja w osobnym procesie trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	<ul style="list-style-type: none"> drewno dębowe klejone warstwowo o wymiarach 120 mm x 65 mm próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	<ul style="list-style-type: none"> otwieranie na zewnątrz otwieranie do wewnątrz z progiem aluminiowym w standardzie
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none"> zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodem cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach zestaw trzyszybowy (6/24/4/24/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej, pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	<ul style="list-style-type: none"> klamki rozety wkładki 50/55
Norma	PN-EN 14351-1+A2
Przenikalność cieplna	UD=0,92 W/m ²

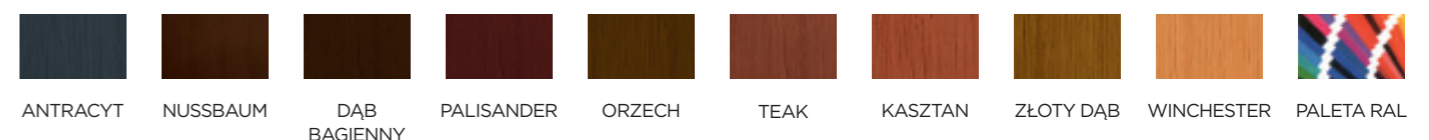

Specyfikacja techniczna D90 mm

Materiał	Dąb 100%
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none"> grubość skrzydła 90 mm drzwi w systemie przylgowym uszczelnienie w skrzydle oraz futrynie konstrukcję wewnętrzną skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona pianką polistyrenową o grubości 72 mm ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejki dębowe
Wykończenie	<ul style="list-style-type: none"> system czteropowłokowy impregnacja w osobnym procesie trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	<ul style="list-style-type: none"> drewno dębowe klejone warstwowo o wymiarach 120 mm x 65 mm próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	<ul style="list-style-type: none"> otwieranie na zewnątrz otwieranie do wewnątrz z progiem aluminiowym w standardzie
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none"> zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodem cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach zestaw trzyszybowy (P4/26/4/24/6) o ograniczonej widoczności refleksyjnej, pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	<ul style="list-style-type: none"> klamki rozety wkładki 55/55
Norma	PN-EN 14351-1+A2
Przenikalność cieplna	UD=0,78 W/m ²

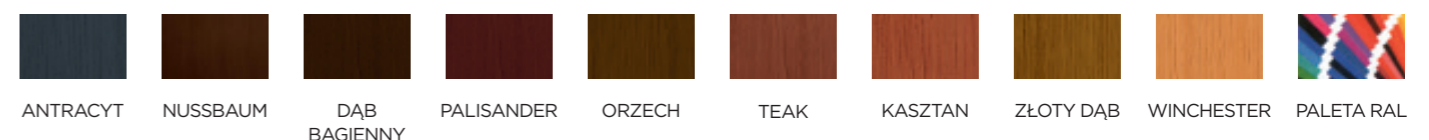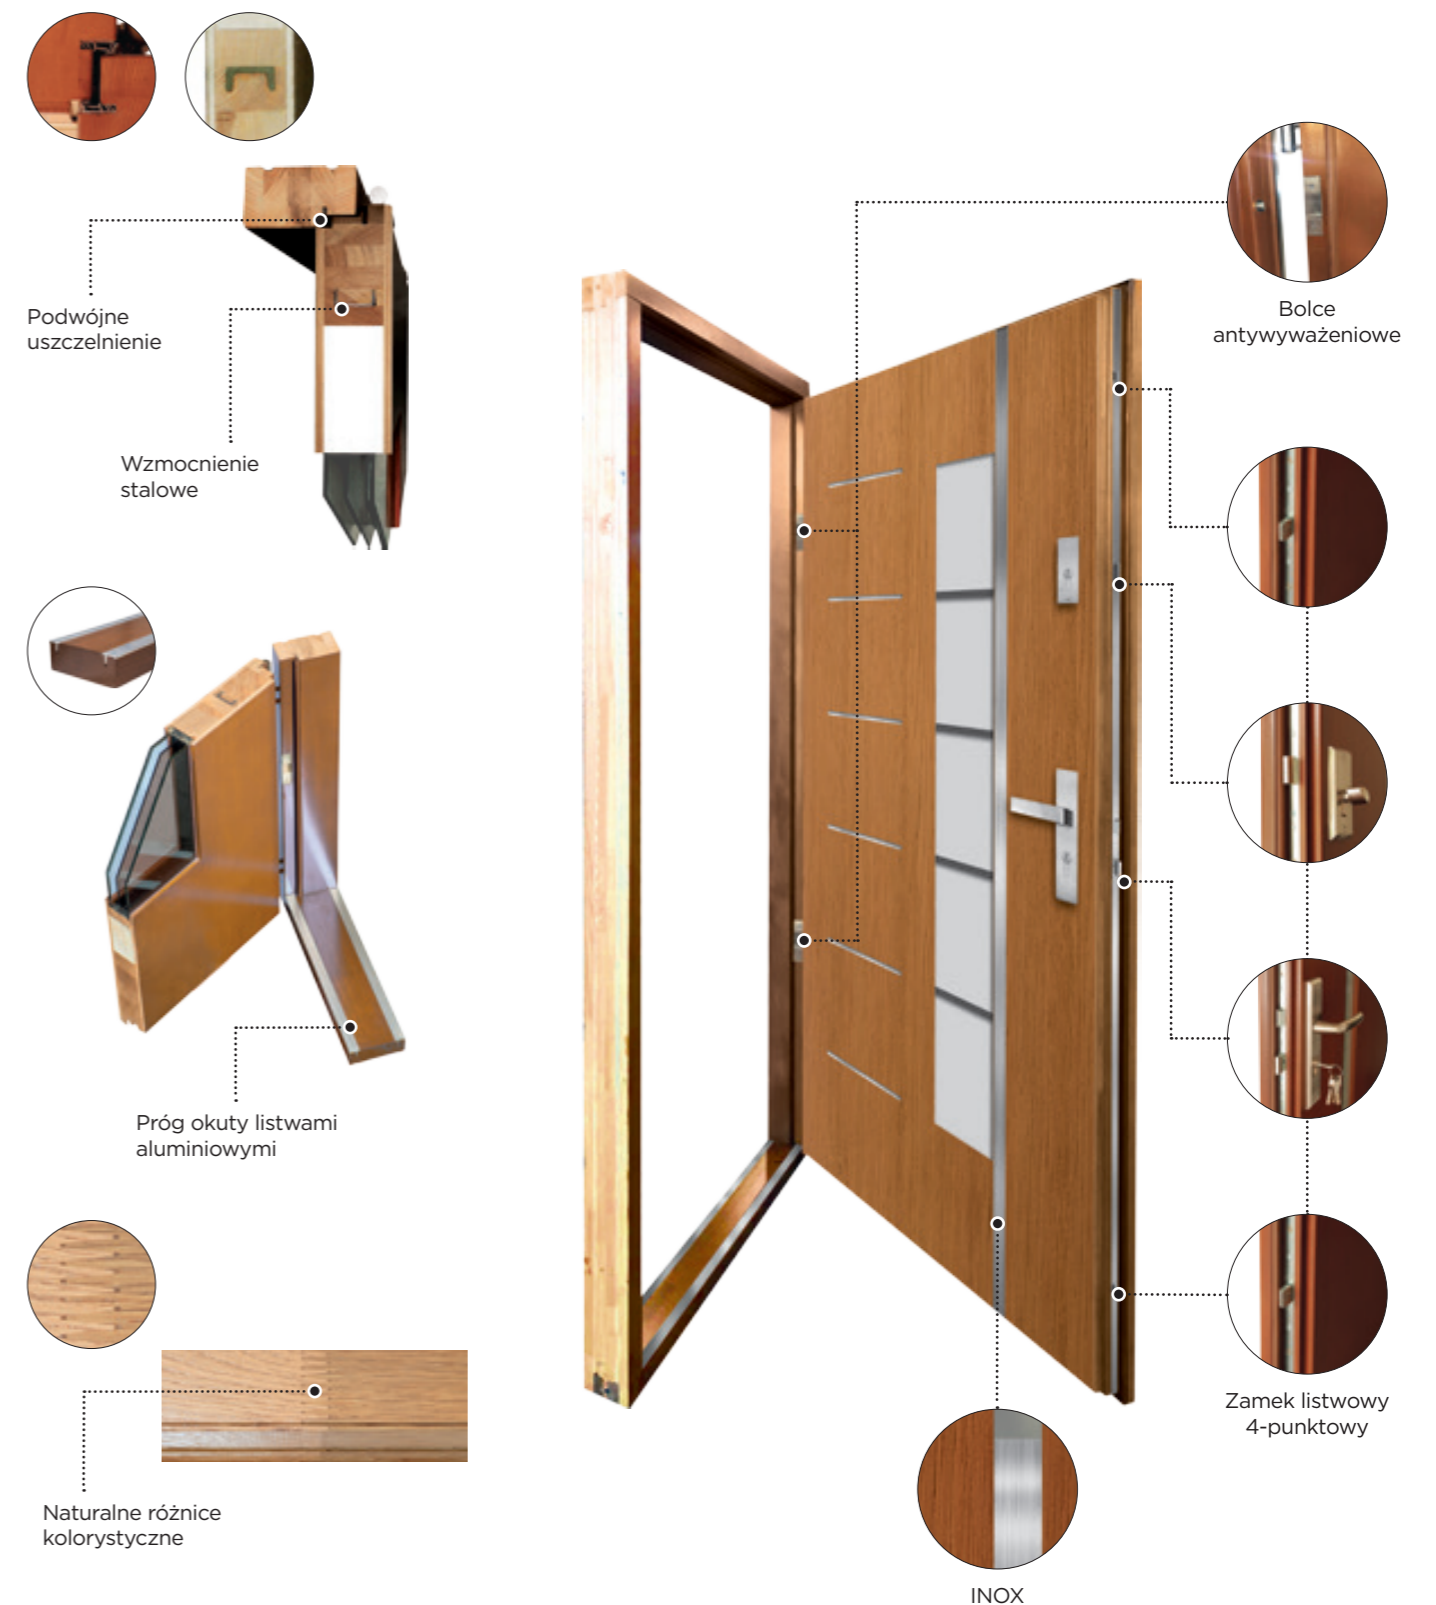

drzwi płytowe frezowane

Szlachetne frezy w połączeniu
z nowoczesnym stylem



nowoczesne

Prezentacja oferty 36-37

Specyfikacja techniczna 28-33





szyba reflex



szyba piaskowana



szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex

DF 1

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3760,-	5110,-	6110,-

DF 2

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3520,-	4870,-	5870,-

DF 3

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3600,-	4950,-	5950,-

DF 4

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3570,-	4920,-	5920,-


DF 5

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3570,-	4920,-	5920,-

DF 6

D82 mm	D82 mm	D90 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%	Dąb 100%
3760,-	5110,-	6110,-

Specyfikacja techniczna dla drzwi frezowanych na stronach 28-33.

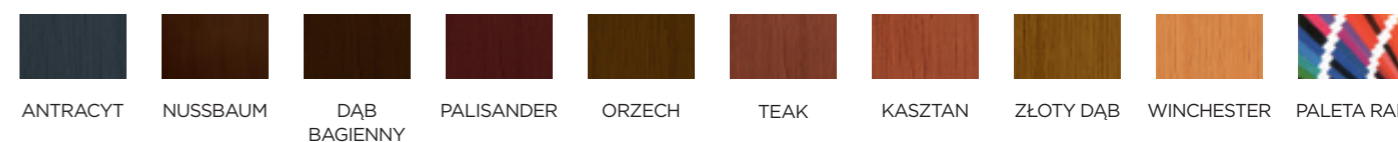

drzwi ramiakowe

Elegancja, luksusowe ciepło
i wyjątkowa jakość




klasyczne

Prezentacja oferty 40-51

Specyfikacja techniczna 52-55



 Znajdź nas na Facebooku



szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex



dopłata za szybę bewel + 600 zł



szyba reflex



szyba reflex

NR 1	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3490,-	4980,-


NR 2A	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3860,-	5240,-

NR 4B	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3540,-	5050,-

NR 5	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
4070,-	5550,-

NR 5A	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3690,-	5190,-

NR 6	
D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3690,-	5210,-





szyba reflex



szyba reflex

NR 9


D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3520,-	4970,-

NR 10

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3350,-	4860,-

NR 11

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3840,-	5280,-

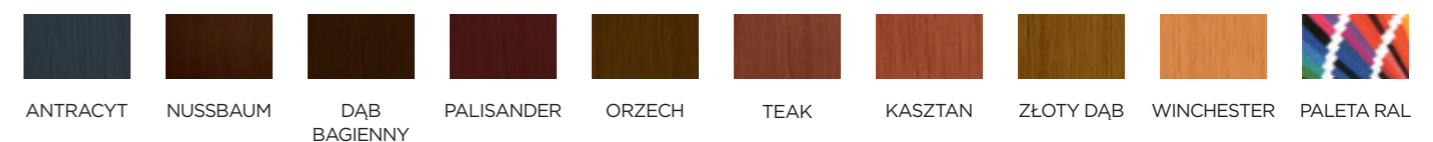



szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex



szyba reflex



szyba piaskowana



szyba piaskowana

NR 12

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3490,-	4960,-

NR 14

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3690,-	5010,-

NR 16

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3520,-	5010,-

NR 16A


D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3520,-	5010,-

NR 17

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3510,-	4910,-

NR 18

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3510,-	4910,-

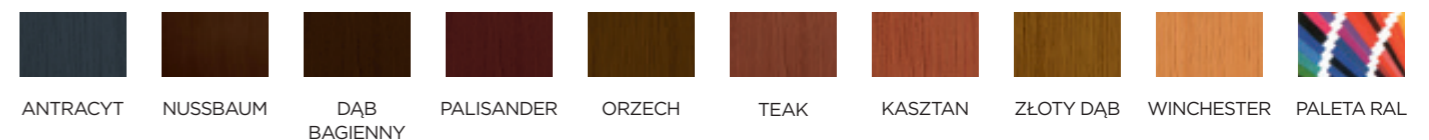



szyba reflex



szyba reflex, element kuty w standardzie



szyba reflex

NR 19


D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3510,-	4910,-

NR 22

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
4200,-	5580,-

NR 26

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3520,-	4910,-

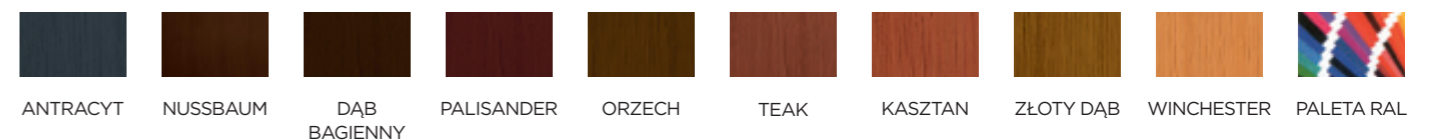



szyba piaskowana



szyba reflex



szyba reflex



szyba piaskowana



szyba reflex



szyba reflex

NR 27

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3520,-	4910,-

NR 29

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3520,-	4910,-

NR 30

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3520,-	4910,-

NR 32


D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3520,-	4910,-

NR 33

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3540,-	4910,-

NR 34

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3520,-	4910,-

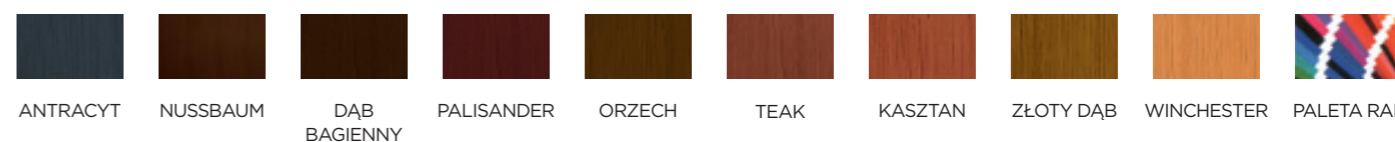



szyba reflex



szyba reflex



NR 35

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3680,-	5040,-

NR 36


D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3520,-	4910,-

NR 37

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3460,-	4970,-


NR 38

D78 mm	D82 mm
Sosna w obłogu dębowym	Dąb 100%
3680,-	5040,-

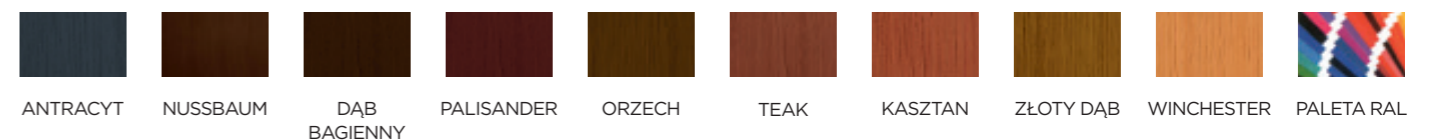


Specyfikacja techniczna D78 mm

Materiał	Sosna w obłogu dębowym
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none"> grubość skrzydła 78 mm drzwi w systemie przylgowym uszczelnienie w skrzydle oraz ościeżnicy drewno klejone warstwowo, obłogowane podwójnym obłogiem naturalnym wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel (płyta warstwowa) 44 mm z dwustronnymi naklejkami ze sklejki wodoodpornej z wyfrezowanymi wzorami lub szybą zespoloną
Wykończenie	<ul style="list-style-type: none"> system czteropowłokowy impregnacja w osobnym procesie trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	<ul style="list-style-type: none"> drewno klejone warstwowo o wymiarach 100 mm x 65 mm próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	<ul style="list-style-type: none"> otwieranie na zewnątrz otwieranie do wewnątrz z progiem aluminiowym w standardzie
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none"> trzy wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach zaczep w futrynie zamka głównego regulowany zestaw trzyszybowy (4/16/4/14/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej, pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	<ul style="list-style-type: none"> klamki rozety wkładki 50/55 zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy
Norma	PN-EN 14351-1+A2
Przenikalność cieplna	UD=1,2 W/m ²

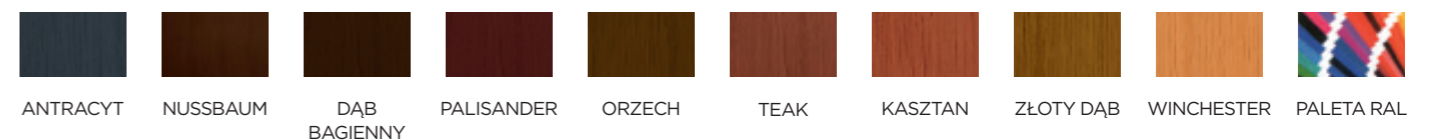

Specyfikacja techniczna D82 mm

Materiał	Dąb 100%
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none"> grubość skrzydła 82 mm drzwi w systemie przylgowym uszczelnienie w skrzydle oraz ościeżnicy drewno klejone warstwowo, obłogowane podwójnym obłogiem naturalnym wypełnienie ramy stanowi termoizolacyjny panel (płyta warstwowa) 48 mm z dwustronnymi naklejkami ze sklejek wodoodpornych z wyfrezowanymi wzorami lub szybą zespoloną
Wykończenie	<ul style="list-style-type: none"> system czteropowłokowy impregnacja w osobnym procesie trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	<ul style="list-style-type: none"> drewno dębowe klejone warstwowo o wymiarach 120 mm x 65 mm próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	<ul style="list-style-type: none"> otwieranie na zewnątrz otwieranie do wewnątrz z progiem aluminiowym w standardzie
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none"> cztery wysokiej jakości zawiasy drzwiowe umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodem zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy zestaw szybowy (4/20/4/14/4) o ograniczonej widoczności refleksyjnej, pakiety płaskie, piaskowe w zależności od modelu drzwi
Wyposażenie za dopłatą	<ul style="list-style-type: none"> klamki rozety wkładki 50/55
Norma	PN-EN 14351-1+A1
Przenikalność cieplna	UD=1,0 W/m ²

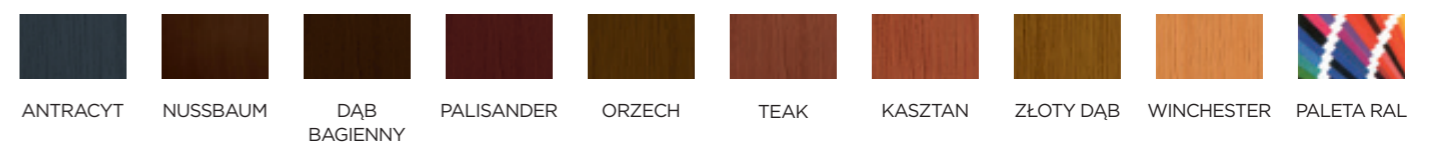

drzwi pasywne

Najlepszy współczynnik ciepła
w prostej formie wykonania




ciepłe

Prezentacja oferty 58-59

Specyfikacja techniczna 60-61



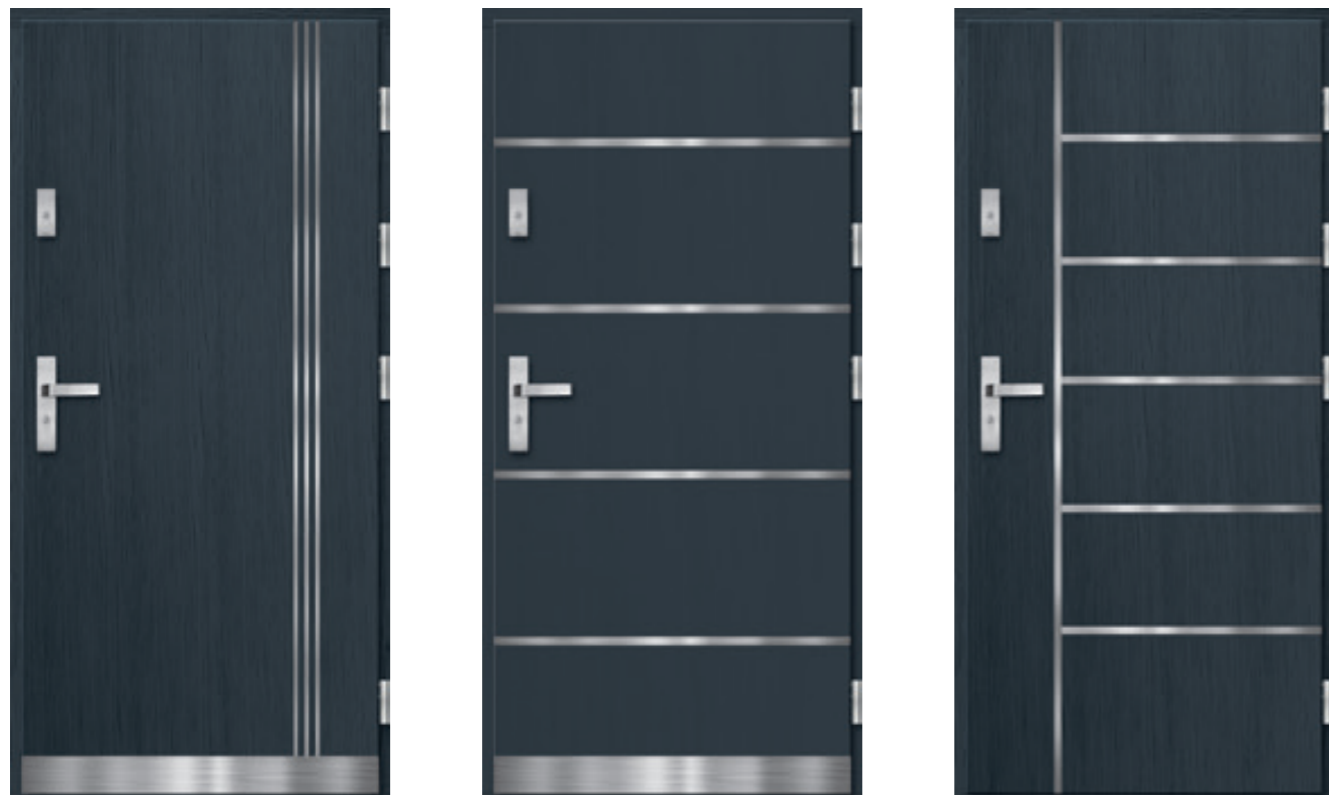

PA 1

D90 mm

Dąb 100%

6600,-

PA 2

D90 mm

Dąb 100%


6600,-

PA 3

D90 mm



Dąb 100%

6600,-



Specyfikacja techniczna D90 mm

Materiał	Dąb 100%
Konstrukcja	<ul style="list-style-type: none"> grubość skrzydła 90 mm drzwi w systemie przylgowym uszczelnienie w skrzydle oraz ościeżnicy konstrukcję wewnętrzną skrzydła stanowi kratownica drewniana wypełniona Aerogelem Spaceloft + pianką polistyrenową o łącznej grubości 72 mm ramiak skrzydła wzmocniony stalowym profilem „C” 40 mm x 20 mm poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejki dębowe
Wykończenie	<ul style="list-style-type: none"> system czteropowłokowy impregnacja w osobnym procesie trzykrotne malowanie metodą hydrodynamiczną farbami wodorozcieńczalnymi transparentnymi wg palety kolorów WIATRAK lub kryjącymi RAL za dopłatą
Ościeżnica	<ul style="list-style-type: none"> drewno dębowe klejone warstwowo o wymiarach 120 mm x 65 mm próg drewniany dębowy okuty listwami aluminiowymi lub próg aluminiowy
Sposób otwierania	<ul style="list-style-type: none"> otwieranie na zewnątrz otwieranie do wewnątrz z progiem aluminiowym w standardzie
Wyposażenie standardowe	<ul style="list-style-type: none"> zamek listwowy GU klasa C o rozstawie 72 mm, 4-punktowy zaczep w futrynie zamka głównego regulowany mimośrodowo cztery wysokiej jakości zawiasy umożliwiające płynną regulację w trzech płaszczyznach
Wyposażenie za dopłatą	<ul style="list-style-type: none"> klamki rozety wkładki 55/55
Norma	PN-EN 14351-1+A1
Przenikalność cieplna	UD=0,67 W/m ² ★★★

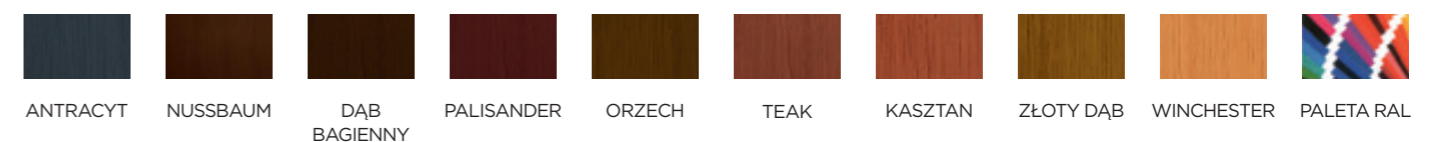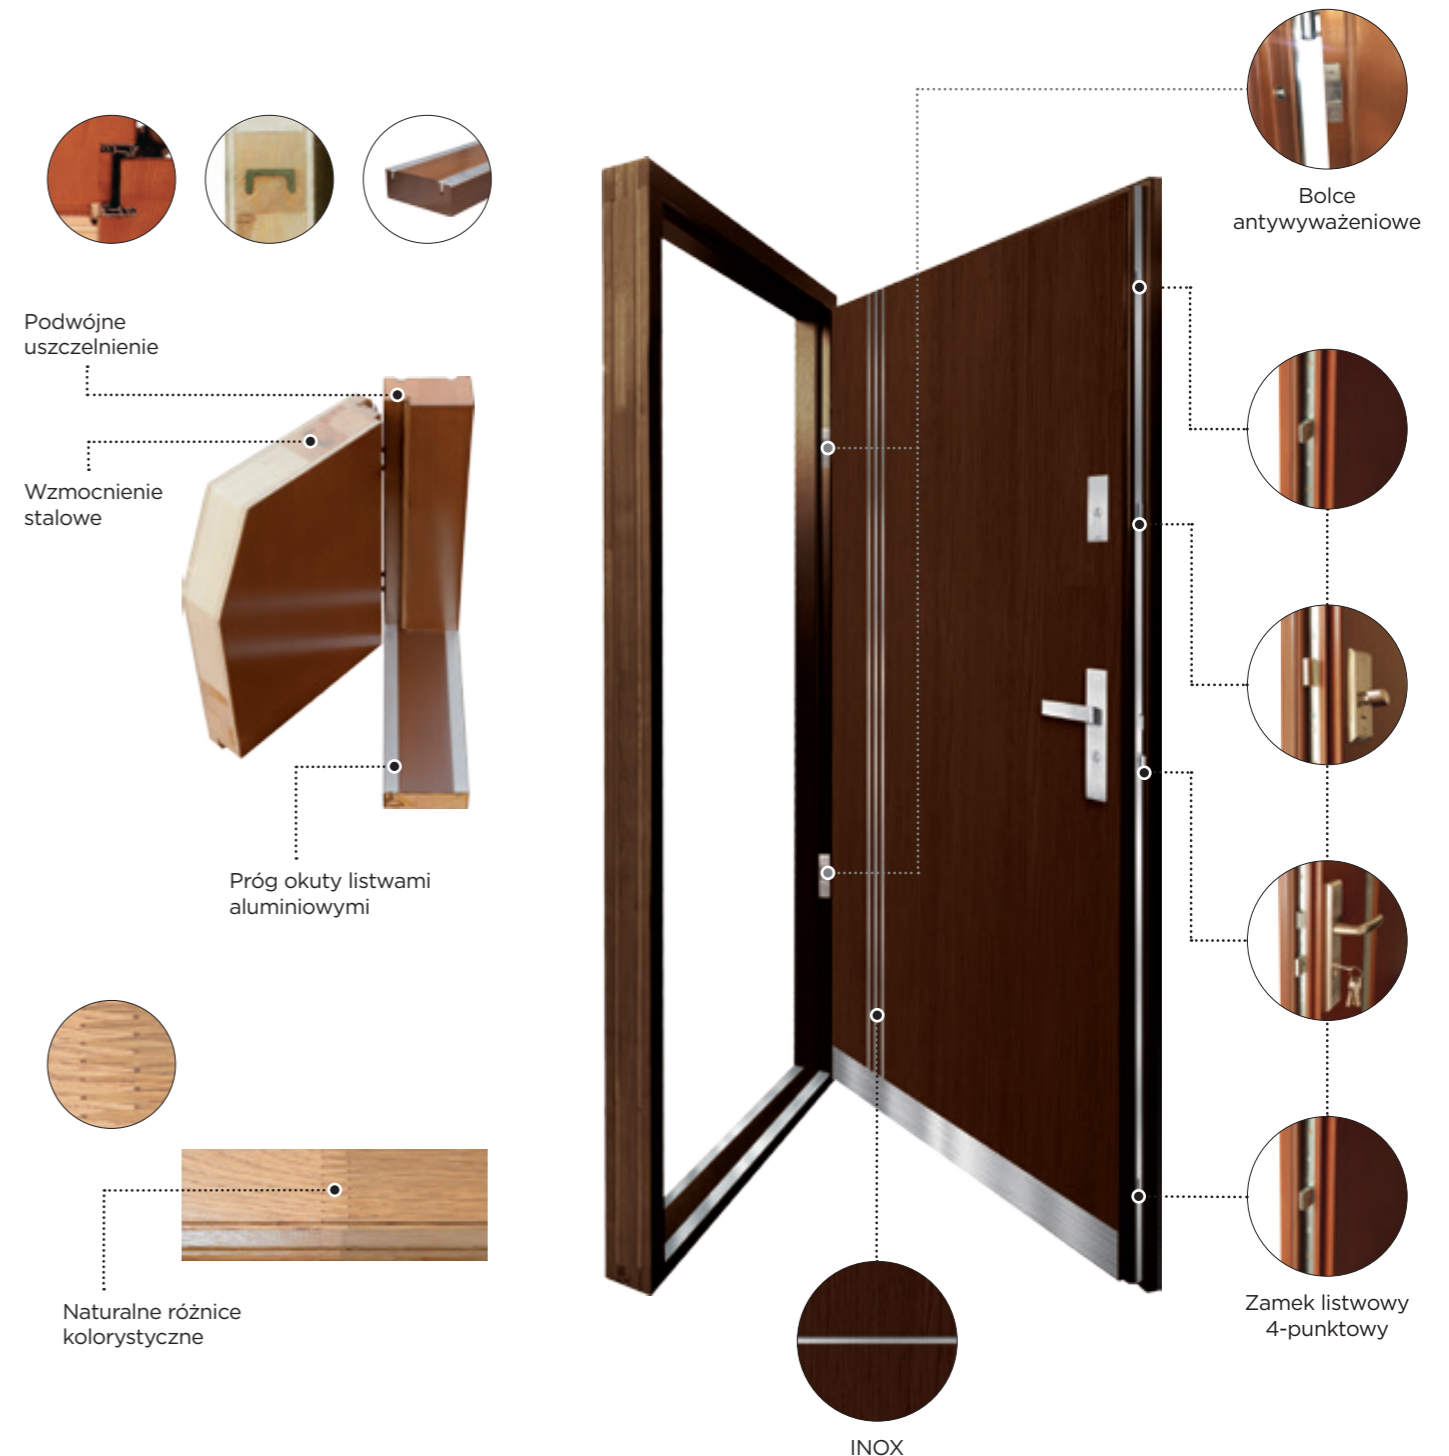

wykonania niestandardowe


Na życzenie naszych klientów
wykonujemy drzwi o dowolnych wymiarach



indywidualne

Prezentacja oferty 64-85



 Znajdź nas na Facebooku



NS 1

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS 2

Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy




NS 3

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS 4

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy





szyba reflex

NS 5

Widok od zewnątrz
Dostawka otwierana



szyba piaskowana

NS 6

Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy



szyba bewel

NS 10


Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy




szyba piaskowana

NS 13

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

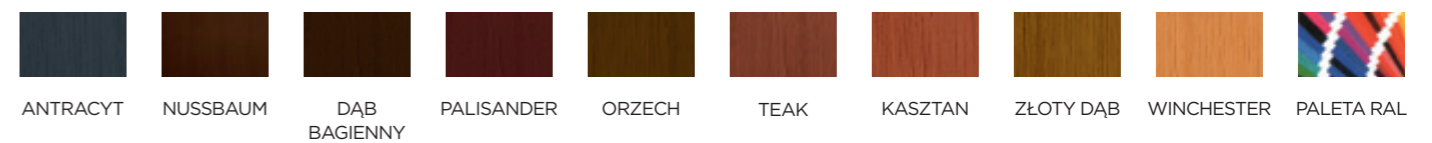

wykonania niestandardowe/ przykładowe wymiary

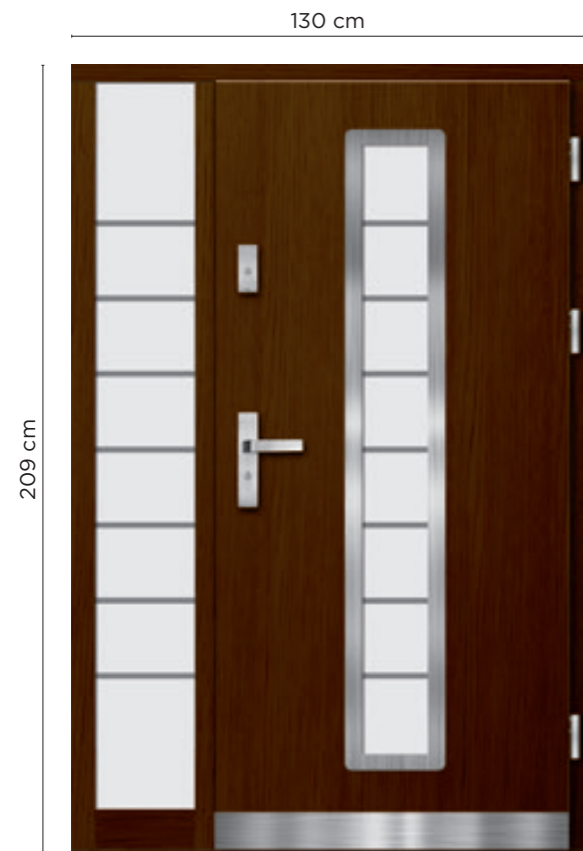


NS 15

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS 16


Widok od zewnątrz
Dostawka otwierana






NS 17

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

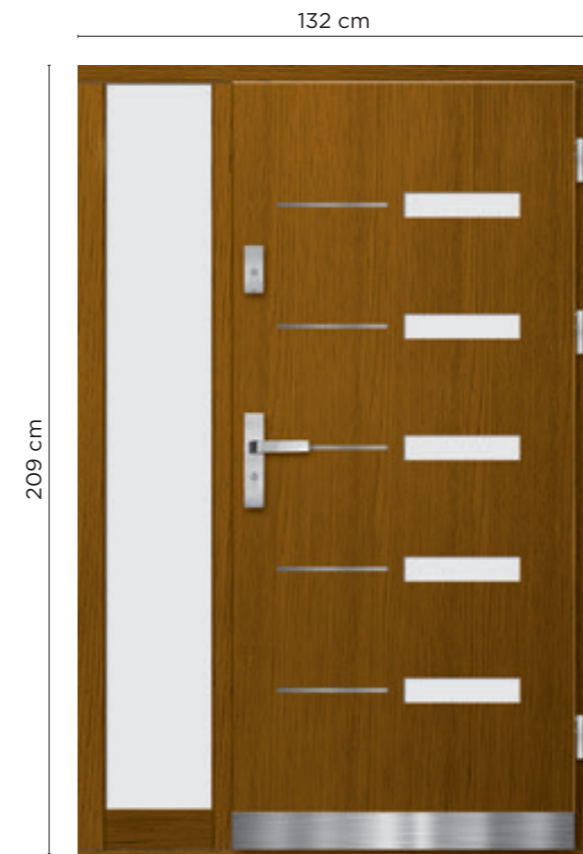


NS 19

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

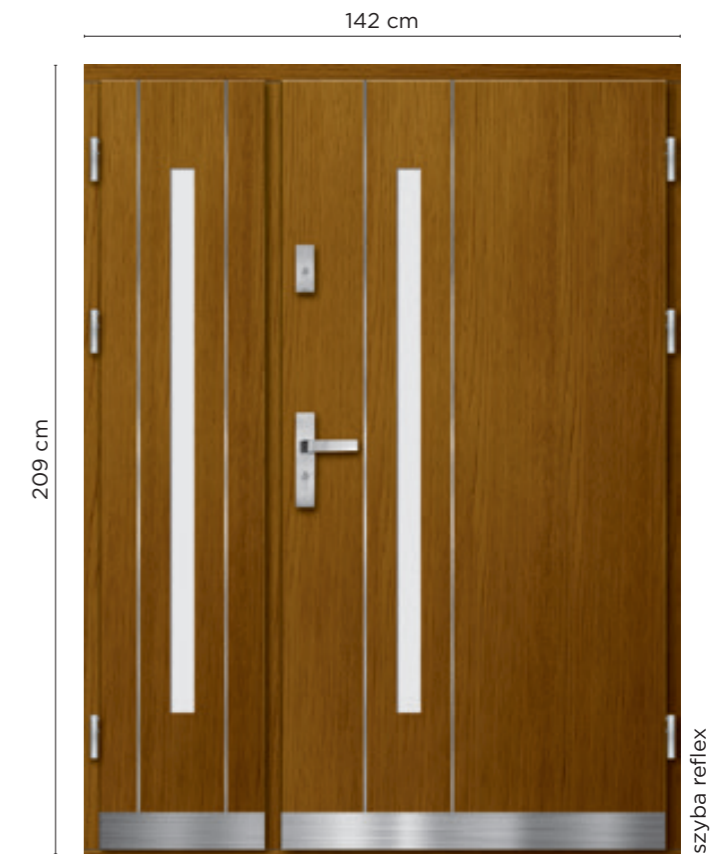


NS 21

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła



wykonania niestandardowe/ przykładowe wymiary

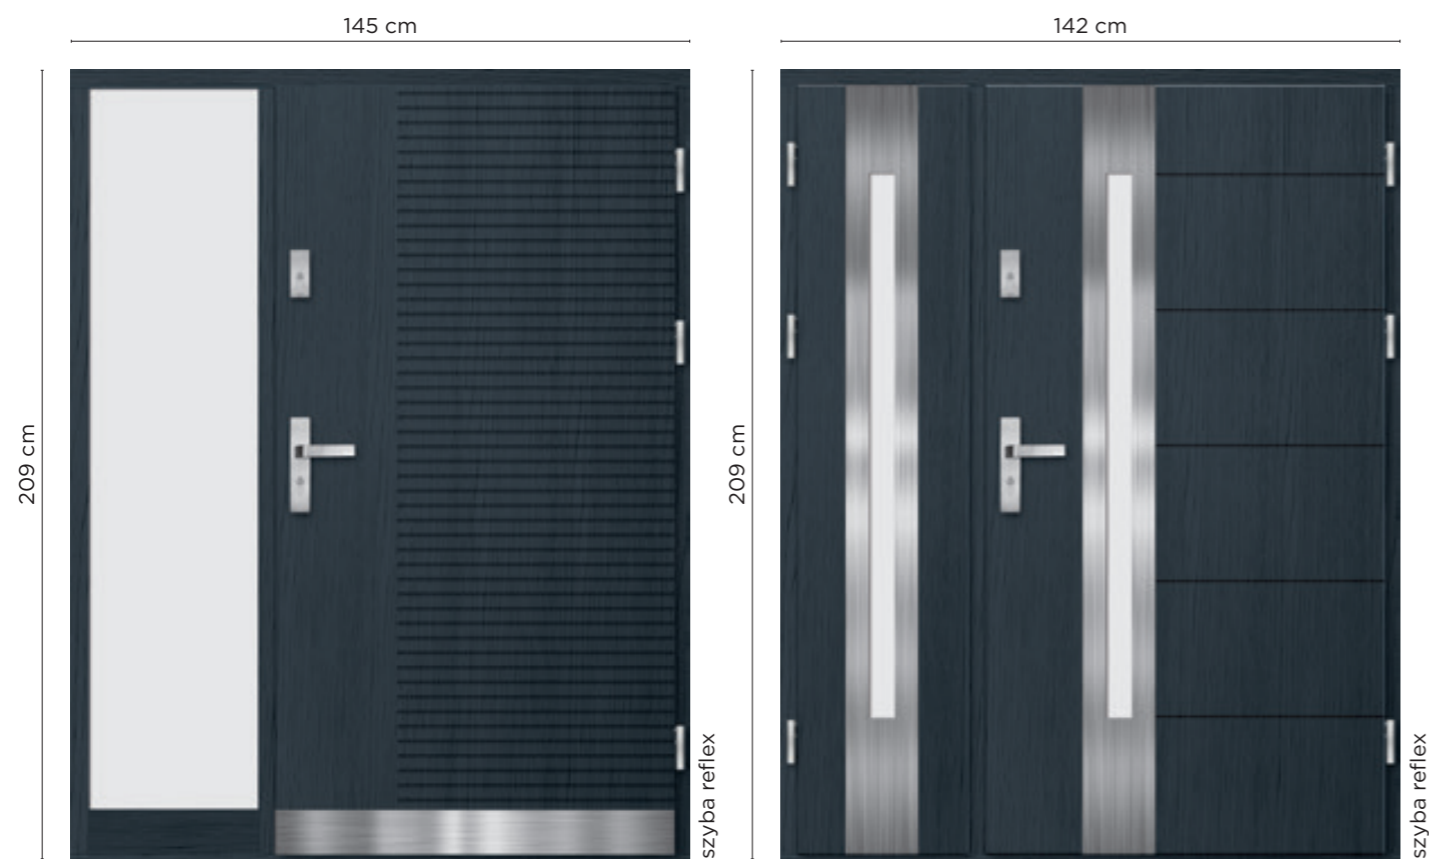



NS 22

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

NS 23

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła

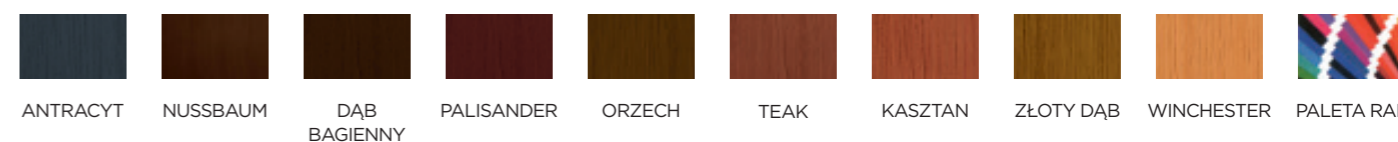

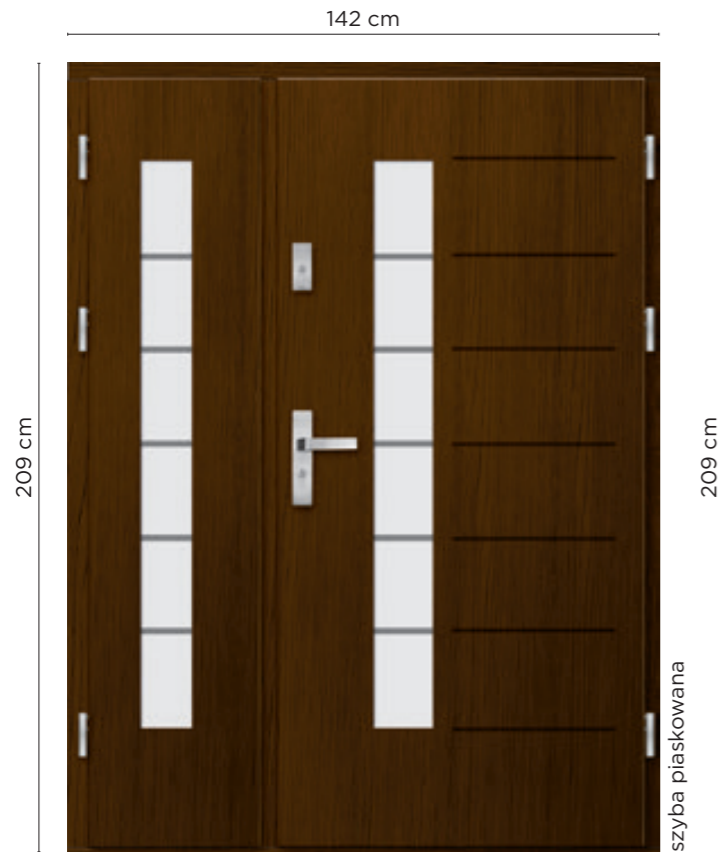

NS 24

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła




NS 25


Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła



NS 26

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła



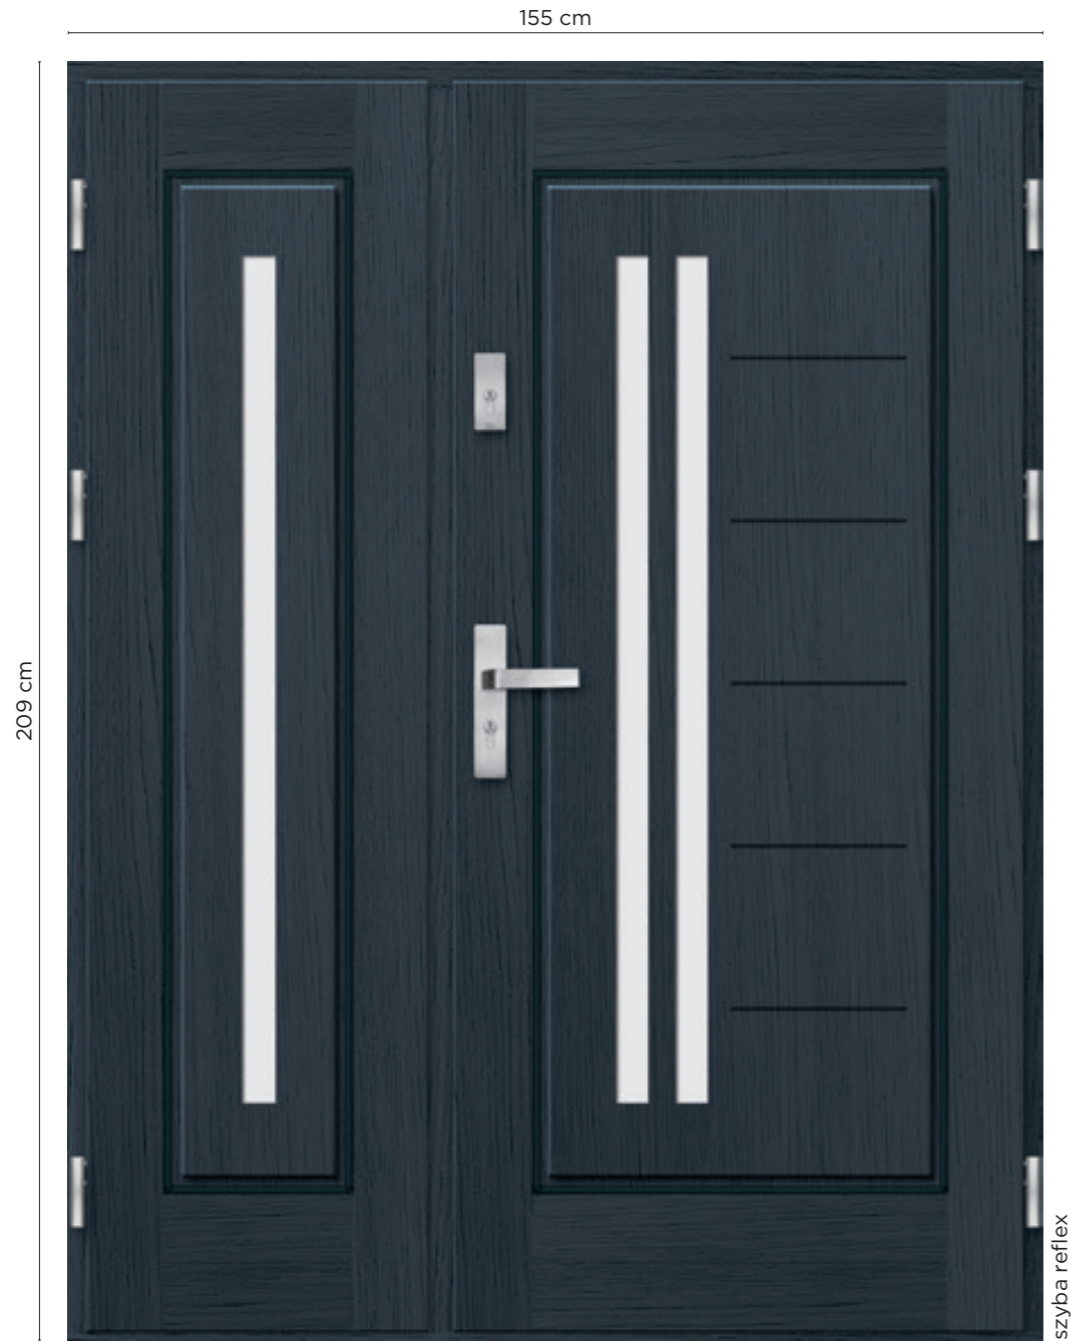

NS 27

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła




NS 28

Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy

NS 29


Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy





NS 31

Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy

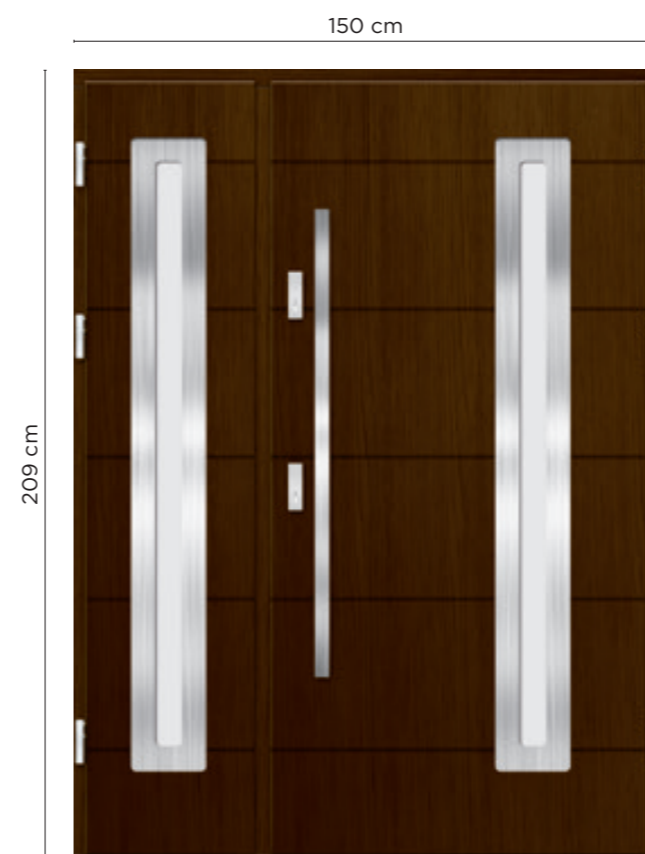


NS 32


Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła



NS 33


Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła

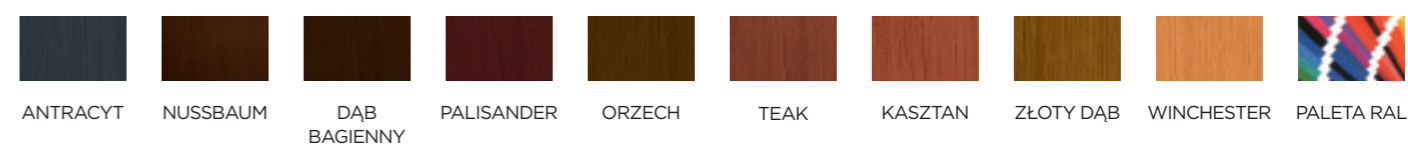

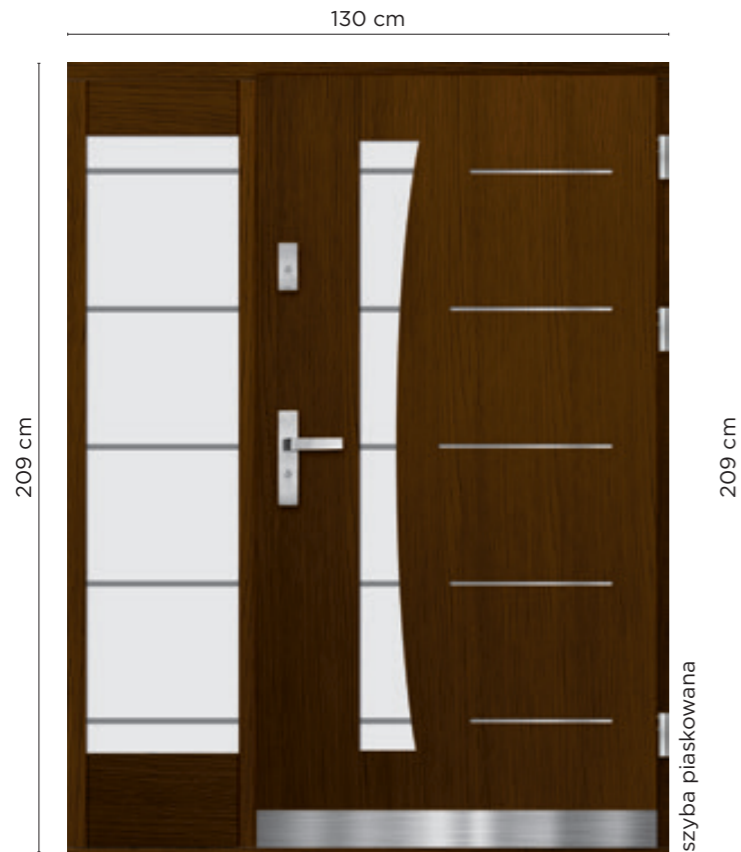

NS 34

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

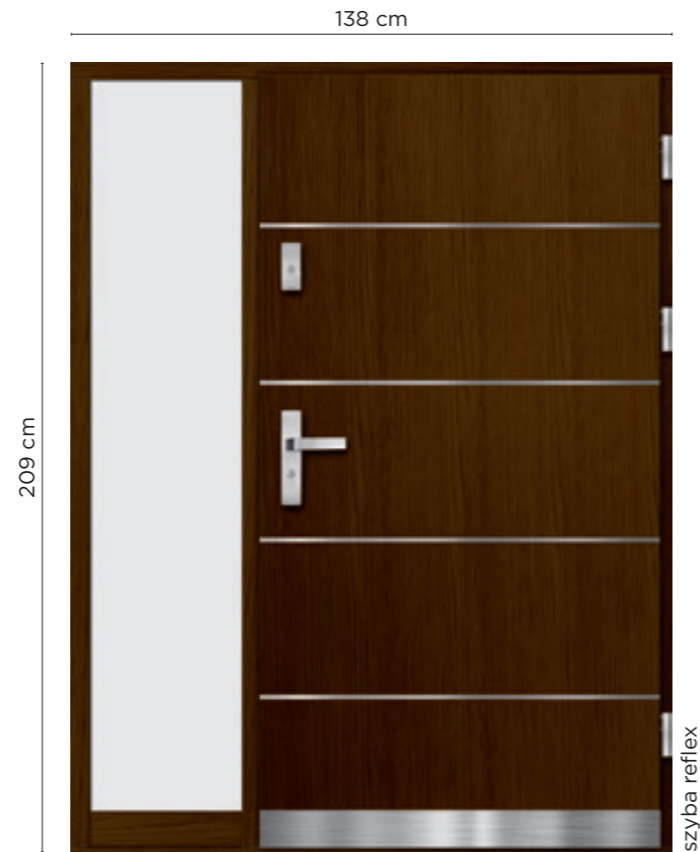


NS 35

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy




NS 36

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy

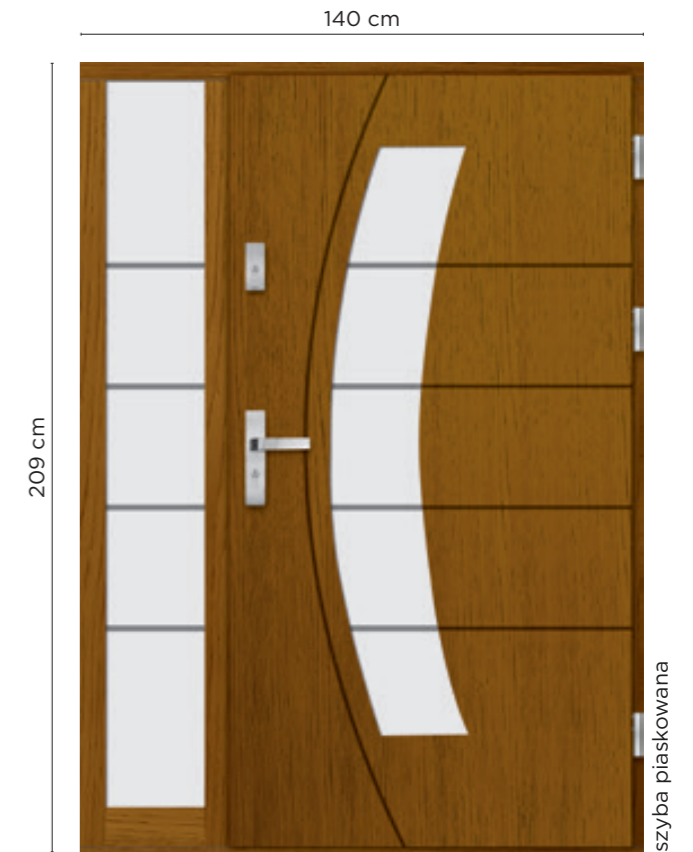

NS 37

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy





NS 38

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła



NS 40

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy




NS 41

Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy



NS 42

Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła






NS 43 Widok od zewnątrz
Dostawka stała w ościeżnicy




NS 44 Widok od zewnątrz
Dostawki stałe w ościeżnicy




NS 45 Widok od zewnątrz
Dostawka stała - imitacja skrzydła



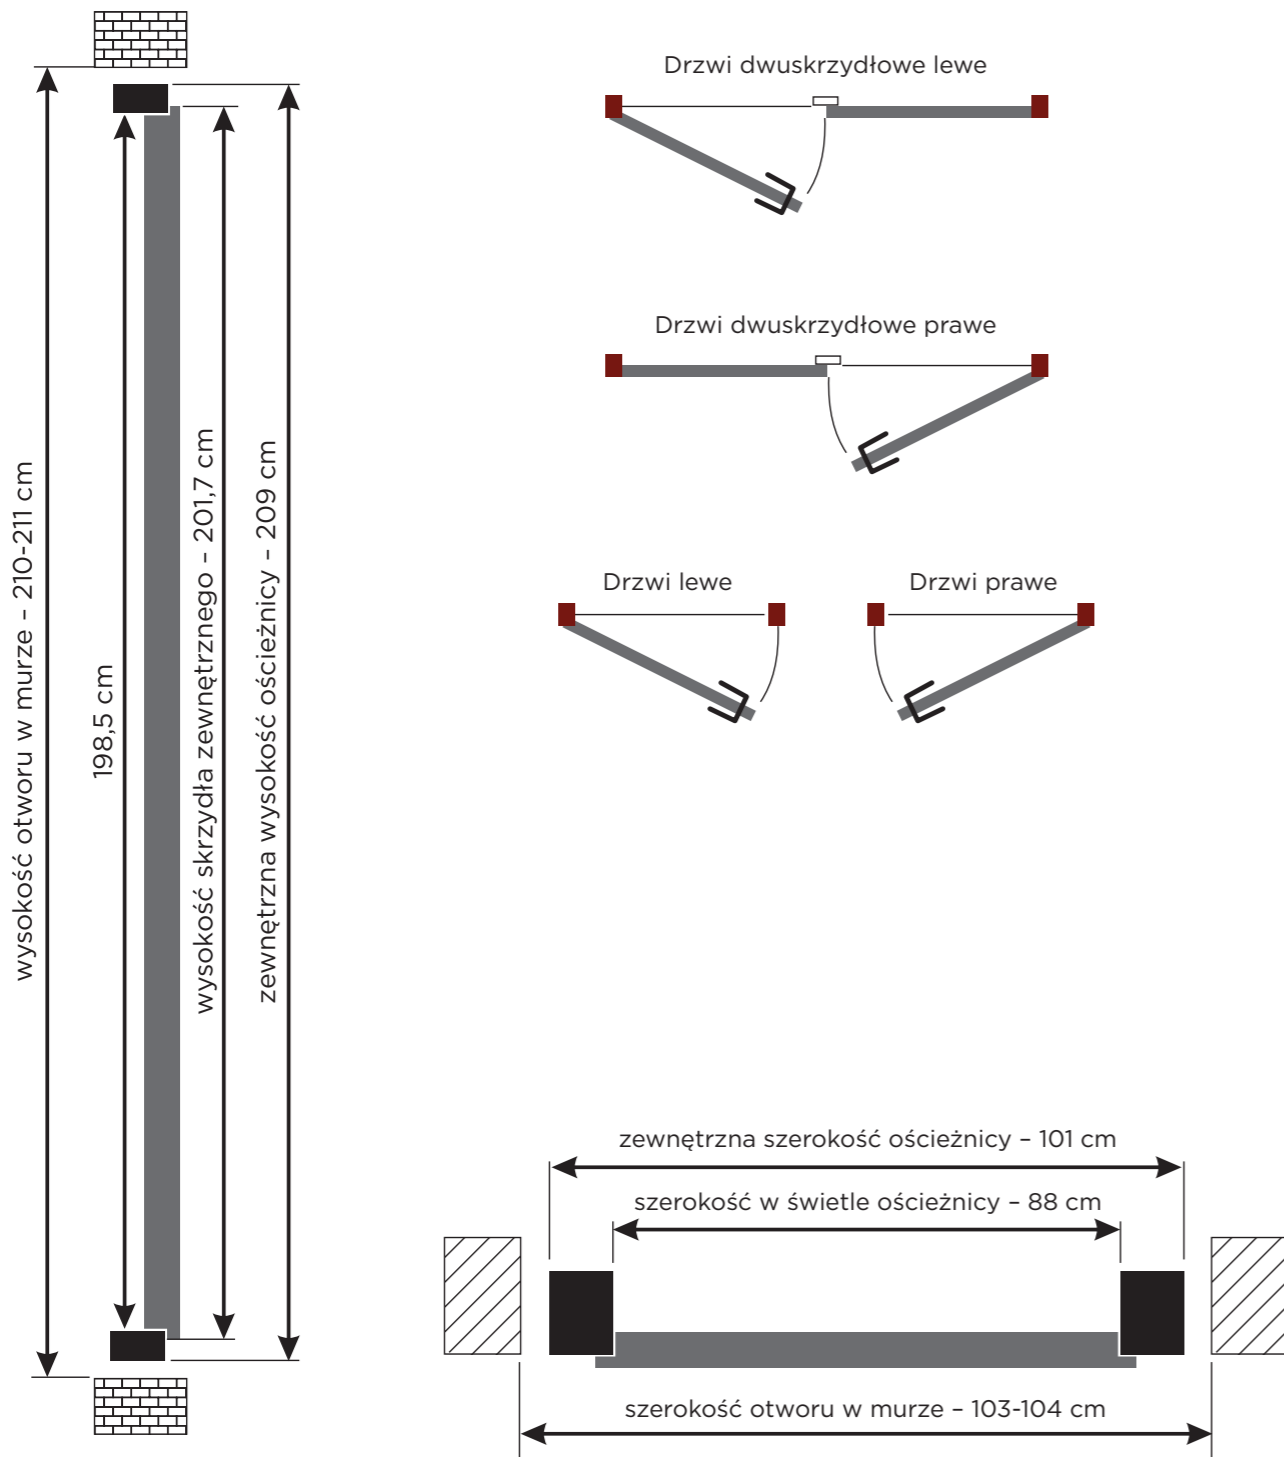

Wysokość standardowa drzwi z progiem aluminiowym - 207 cm

KLAMKI

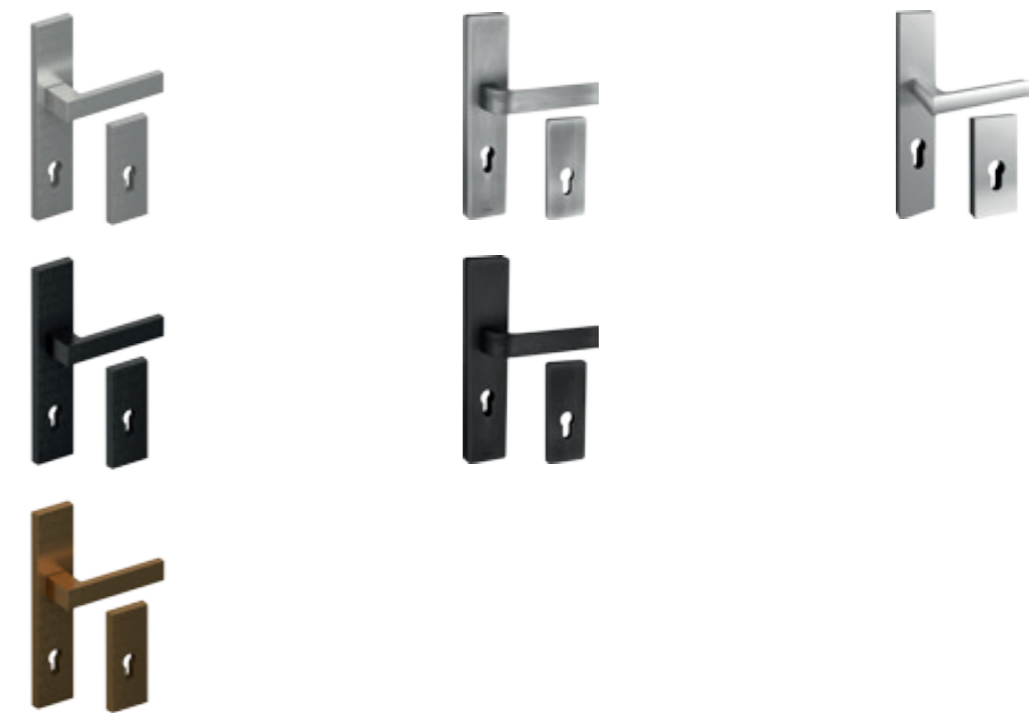

Medos

Tupai

Gamet


POCHWYTY



Profilo Linea Profilo po łuku Linea po łuku



Za dopłatą pochwyt występują z przyciskiem „funkcja otwierania drzwi przy zastosowaniu elektrozaczełu”

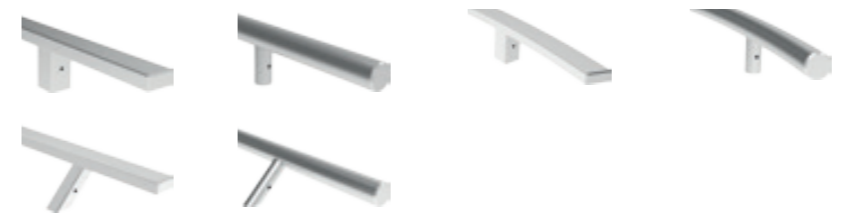

Medos
stosowana do pochwytów

ZAMKI



zamek 3-punktowy automatyczny



zamek 4-punktowy

SAMOZAMYKACZ CHOWANY DORMA




OKAPNIK DREWNIANY



przy drzwiach otwieranych do wewnątrz z progami drewnianym



PRÓG ALUMINIOWY



SYSTEM PIERWSZY



Możliwość otwierania od zewnątrz tylko kluczem.

Komplet zawiera:

- antabę Linea (Profilo za dopłatą 90 zł)
- klamkę Medos

Cena: 570 zł

SYSTEM DRUGI



Otwieranie kluczem lub otwieranie drzwi bez użycia klucza po przełączeniu elektrozaczepu w tryb dzienny.

Komplet zawiera:

- antabę Linea (Profilo za dopłatą 90 zł)
- klamkę Medos
- elektrozaczep mechaniczny z funkcją dzień/noc
- samozamykacz chowany z blokadą DORMA

Cena: 1920 zł

SYSTEM TRZECI



Otwieranie drzwi przyciskiem w antabie lub pilotem. Przycisk lub pilot zwalnia elektrozaczep umieszczony w ościeżnicy umożliwiając otwarcie drzwi. W przypadku braku zasilania możliwość otwarcia drzwi kluczem.

Komplet zawiera:

- antabę Linea lub Profilo z przyciskiem
- klamkę Medos
- elektrozaczep
- instalację elektryczną
- transformator 12 V
- odbiornik
- pilot

Cena: 1500 zł



KORZYŚCI STOSOWANIA MODUŁU MODULOTHERM



LEPSZA
IZOLACJA TERMICZNA



POPRAWA
PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ



WYELIMINOWANIE
PRZEDMUCHÓW



MNIEJSZE
ZUŻYCIE ENERGII



ELIMINACJA POWSTAWANIA
PŁEŚNI ORAZ GRZYBÓW




ZABEZPIECZENIE PRZED
WODĄ I ZAWILGOCENIAMI



NISKA WAGA - NIE PODNOSI
ZNACZĄCO CIĘŻARU
KONSTRUKCJI



ŁATWY MONTAŻ

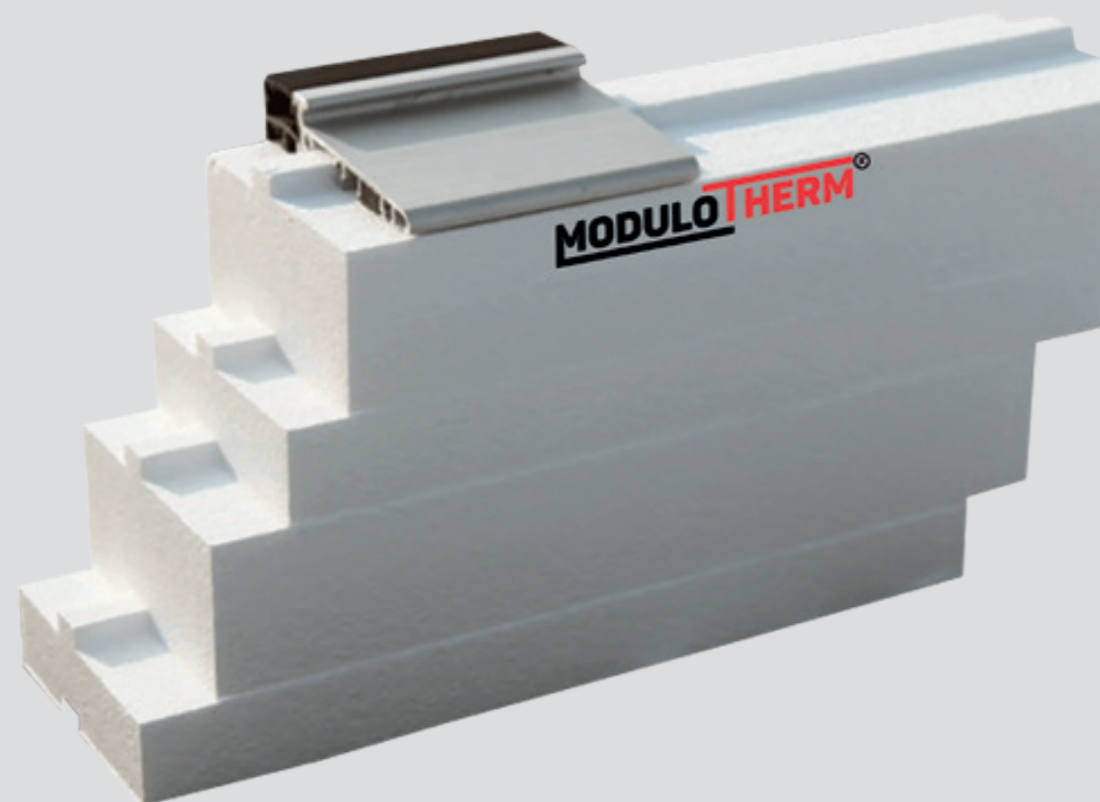

kolorystyka! dostępne kolory drzwi



ANTRACYT



NUSSBAUM




DĄB BAGIENNY



PALISANDER



ORZECH

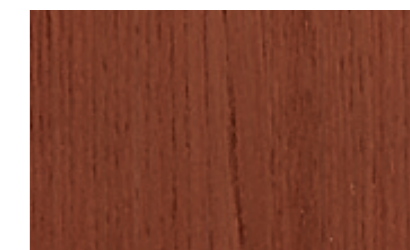

TEAK



KASZTAN




ZŁOTY DĄB




WINCHESTER



PALETA RAL
dowolny kolor z palety

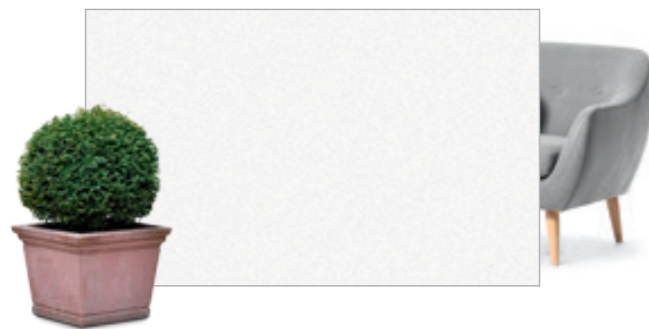

SZYBA PIASKOWANA

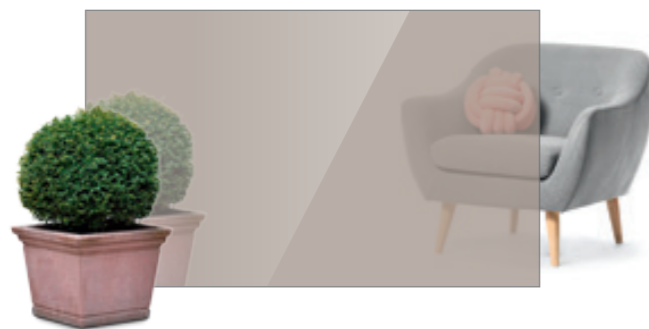

SZYBA REFLEX



SZYBA LUSTRO WENECKIE *



SZYBA CZARNY ANTISOL

Widok przez drzwi wyposażone w lustro weneckie



DZIEŃ



WIDOK
Z ZEWNĄTRZ


WIDOK
Z WEWNĄTRZ



NOC



zamek biometryczny! nowoczesne rozwiązania do drzwi wejściowych

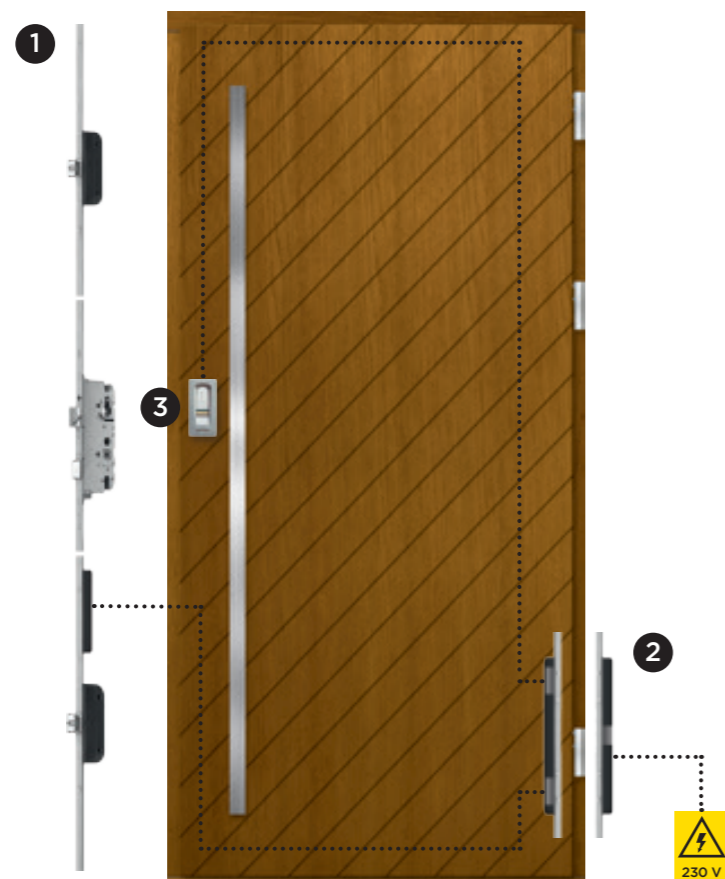

- 1 Zamek Security Automatic z silnikiem
- 2 secureConnect 50/200
- 3 Biometryczna kontrola dostępu:



Czytnik arte

Dostępne kolory:



- stal nierdzewna
- czarny



Klawiatura kodowa

Dostępne kolory:



- antracytowy
- biały
- szara stal nierdzewna





cennik/ dopłata do akcesoriów

Klamka MEDOS + rozeta	180,-
Klamka TUPAI + rozeta	490,-
Klamka GAMET + rozeta	240,-
Klamka MEDOS stosowana do pochwytów	180,-
Wizjer	40,-
Komplet wkładek standardowych w systemie jednego klucza (górną wkładką z motylkiem)	180,-
Komplet wkładek „Klasa B” w systemie jednego klucza (górną wkładką z motylkiem)	260,-
Komplet wkładek „Klasa C” w systemie jednego klucza (górną wkładką z motylkiem)	320,-
Pochwyt okrągły LINEA 120 cm	390,-
Pochwyt okrągły LINEA po łuku 120 cm	570,-
Pochwyt prostokątny PROFILO 120 cm	480,-
Pochwyt prostokątny PROFILO po łuku 120 cm	660,-
Pochwyt o niestandardowym wymiarze	150,-
Pochwyt w kolorze czarnym dopłata	200,-
Pochwyt z guzikiem	750,-
Zamek listwowy czteropunktowy GU	390,-
Zamek listwowy trzypunktowy automatyczny GU	490,-
Zamek biometryczny E-KEY	4700,-
Malowanie drzwi kolorem z palety RAL (tylko RAL 7016 bez dopłaty)	350,-
Dwukolorowe malowanie	550,-
Komplet opasek płaskich 7 cm na jedną stronę, dębowe	240,-
Komplet ćwierćwałków na jedną stronę	250,-
Próg opadający	110,-
Moduł Modulotherm wysokość 30 mm, długość 1200 mm – 1 szt.	60,-
Moduł Modulotherm wysokość 50 mm, długość 1200 mm – 1 szt.	80,-
Elektrozaczep z funkcją domofonu z blachą mocującą	300,-
Samozamykacz Dorma montowany w skrzydle	980,-
Szyba czarny antisol	300,-
Szyby lustro weneckie	180,-
Dopłata do szyby P4 antywłamaniowa (w drzwiach D90 w standardzie)	220,-
Jedno naświetle boczne stałe z imitacją skrzydła przy szerokości całkowitej do 160 cm	70%
Jedno naświetle boczne stałe przy szerokości całkowitej do 160 cm	60%
Naświetle boczne ruchome przy szerokości całkowitej do 160 cm	70%
Dwa naświetla boczne do szerokości 180 cm	100%
Drzwi nietypowe pod względem wymiaru wyłącznie drzwi szersze niż 101 cm i wyższe niż 209 cm	10%
Naświetle górne do wysokości drzwi 240 cm do drzwi jednoskrzydłowych sosna w obłogu dębowym	480,-
Naświetle górne do wysokości drzwi 240 cm do drzwi jednoskrzydłowych dąb 100%	580,-
Naświetle górne do wysokości drzwi 240 cm do drzwi dwuskrzydłowych sosna w obłogu dębowym	780,-
Naświetle górne do wysokości drzwi 240 cm do drzwi dwuskrzydłowych dąb 100%	880,-
Poszerzenie górnej części ościeżnicy do wysokości 220 cm	190,-
Poszerzenie boczne ościeżnic (za każdy centymetr)	70,-
Poszycie zewnętrzne jednostronne skrzydła DĄB SZCZOTKOWANY (do wybranych modeli)	300,-
Obudowa na glif od strony wewnętrznej	800,-
Kontaktron	100,-
Nakładka na próg ze stali nierdzewnej	250,-
Modyfikacja wzoru drzwi	160,-

DO KAŻDEJ CENY NALEŻY DOLICZYĆ 23% VAT



PPHU WIATRAK
Łukasz Wiatrak

26-502 Jastrząb
ul. Szydłowiecka 139A
woj. mazowieckie

tel./fax (+48) 48 628 42 98
e-mail: biuro@wiatrak.co
www.wiatrak.co

Dział sprzedaży i wycen:
tel. kom. 600 097 124
e-mail: zamowienia@wiatrak.co

Znajdź nas na Facebooku

 /WiatrakDrzwi

